

# INBOX/8 PLUS

1x8 DISTRIBUTORE GRAFICO ALTA RISOLUZIONE




VGA

L'unità INBOX/8 PLUS è un distributore di segnali grafici di computer e workstation con un ingresso e otto uscite. Le ottime caratteristiche tecniche unite ad un generoso dimensionamento dei componenti rendono questa unità particolarmente utile per impieghi gravosi e continuativi. Show rooms, aeroporti, musei, grandi magazzini ed hotels sono i principali campi di applicazione. La INBOX/4 PLUS è provvista di un circuito di booster che, se inserito, consente il pilotaggio di dispositivi remoti mediante cavo VGA di lunghezza fino a 50 mt.

È inoltre provvista della predisposizione ID bit sul connettore HDD di ingresso che consente di attivare la grafica di alcuni notebook.

- Otto uscite amplificate
- Possibilità inserimento booster per compensare fino a 50mt di cavo VGA
- Utilizzabile per YPbPr
- ID Bit
- Collegabile in cascata
- Banda di 400 MHz

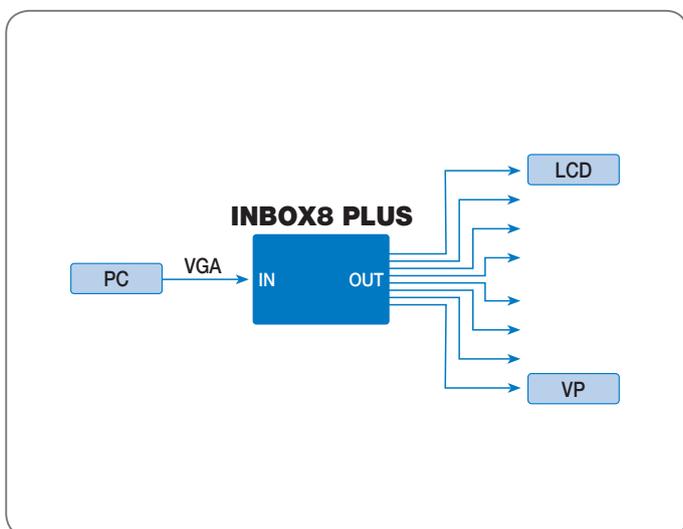

## Specifiche tecniche

RGB Signals: analog, 700 mVpp on 75 Ω nom.

Coupling: DC

Synchronism: Hs and Vs TTL pos/neg

Input connector: n. 1 HDD 15 p.f.

Out connectors: n. 8 HDD 15 p.f.

Bandwidth: 400 MHz

Driving capability: up to 50 mt. VGA cable  
(Boost 1÷4 and 5÷8 ON)

Main input: 230 Vac 50 Hz  
(115 Vac 60 Hz on request)

Power consumption: 6 VA

Size (WxDxH): 483x140x44 mm

Weight: 2 Kg

Operating temp. range: 0÷45°C

Safety: according to EN 60065

EMC: according to EN 55103-1  
and EN 55103-2